



FASÁDNE ODKÚRENIE



**Nerezový komín
pre kondenzačné plynové kotly**


ODKÚRENIE PRE VONKAJŠIE POUŽITIE KU KONDENZAČNÝM KOTLOM

Fasádne súosé odkúrenie s vonkajšou nerezovou rúrkou a vnútornou plastovou rúrkou je moderný systém odvodu spalín s veľkým sortimentom rúrok, tvaroviek a upevňovacích prvkov. Hrdlové spoje spalínových rúrok sú tesnené elastomerovými krúžkami, ktoré zaisťujú vynikajúcu tesnosť, pevnosť a dlhodobú pružnosť spoja. Vonkajšie nerezové rúrky sú tesnené na kužel. Rýchla montáž a jednoduchá revízia umožňuje montážnym firmám vysokú produktivitu práce.


Použitie

- » odvod spalín kondenzačných kotlov spaľujúcich plynné palivá a vykurovacie oleje s obsahom síry $\leq 0,2\%$ «
- » maximálna teplota spalín je $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ na hrdle odkúrenia kondenzačného spotrebiča «
- » novostavby aj rekonštrukcie «

Odvod spalín po fasáde s použitím pätného kolena s prisávaním spaľovacieho vzduchu

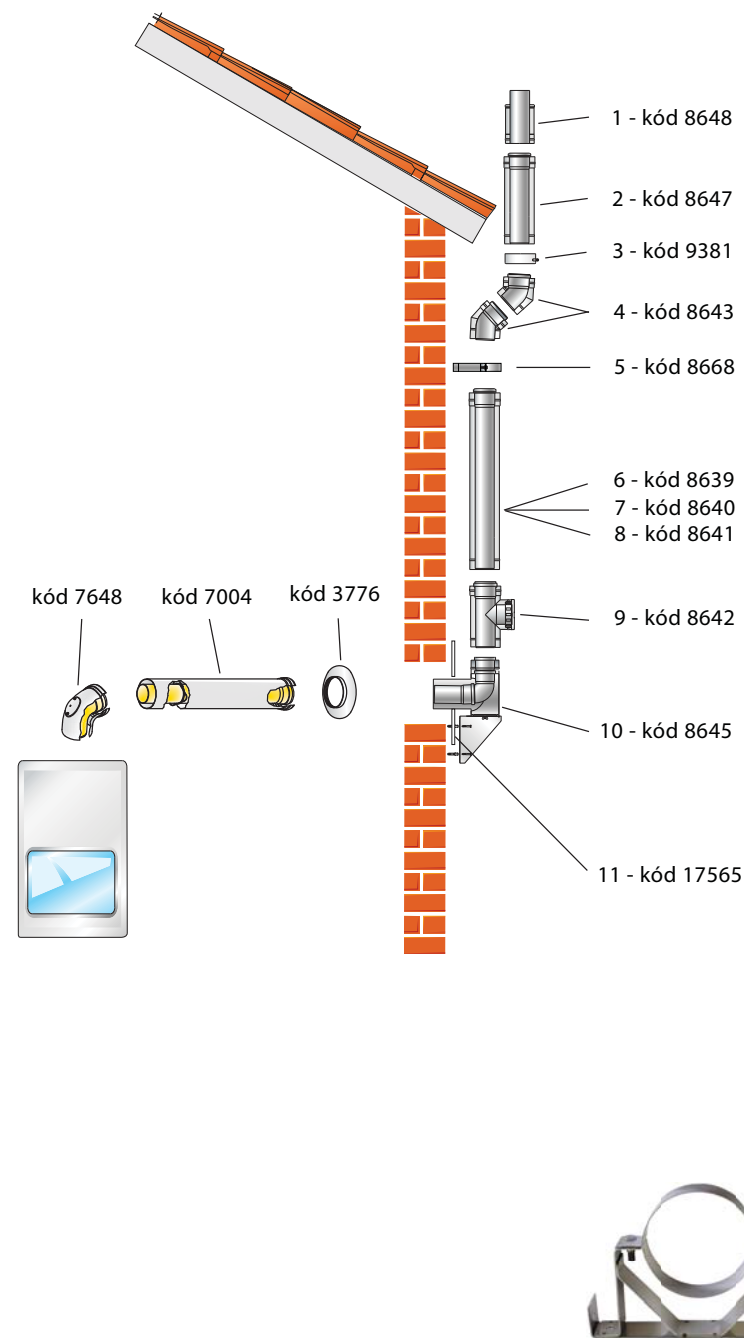

Odvod spalín po fasáde s použitím súosého kolena a prisávaním spaľovacieho vzduchu komínom

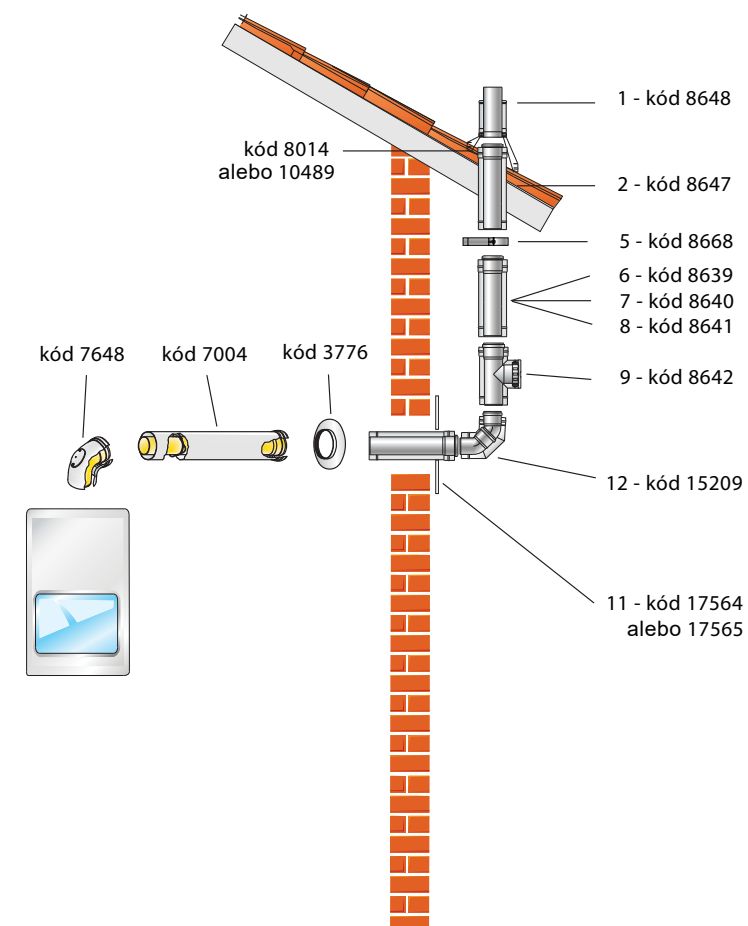

Zoznam dielov

OBRÁZOK	POLOŽKA	NÁZOV	KÓD
	1	Koncovka Ø 80/125 - PPH - A/Inox pre kód 8647	8648
	2	Komín Ø 80/125 bez koncovky - PPH - A/Inox	8647
	3	Sponka uzemňovacia Ø 80/125 pre spevnenie spoja	9381
	4	Koleno Ø 80/125, 45°, PPH - A/Inox	8643
	5	Držiak rúrky Ø 80/125 PPH - A/Inox	8668
	6	Predĺženie Ø 80/125, l= 250, PPH - A/Inox	8639
	7	Predĺženie Ø 80/125, l= 500, PPH - A/Inox	8640
	8	Predĺženie Ø 80/125, l=1000, PPH - A/Inox	8641
	9	T kus Ø 80/125 s kontrolným otvorom, PPH - A/Inox	8642
	10	Držiak na stenu vr. kolena pr.80/125 - PPH - A/Inox	8645
	11	Priechodka stenová	jednodielna 17564
			dvojdielna 17565
	12	Koleno Ø 80/125, 90°, PPH - A/Inox vrátane 0,5m rúrky	15209
	-	Predĺženie držiaku na stenu kód 8645 - 50-150 mm	8669
	-	Predĺženie držiaku na stenu kód 8645 - 130-250 mm	8670
	-	Predĺženie držiaku na stenu kód 8645 - 220-330 mm	8694
	-	Predĺženie držiaku rúrky 8668	8649
	-	Hrdlo k skráteniu potrubia Ø 80/125	9382