

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily s manuálnym vyvažovaním bypassu




TSV3

Ventily pre riadenie teploty spiatočky s manuálnym vyvažovaním bypassu


Termostatické zmiešavacie ventily rady TSV s ručným nastavením bypassu zmiešavajú chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumuláčnej nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a udržiavajú tak vratnú vodu do kotla (a tým aj jeho teplovýmenné plochy) na teplote, pri ktorej nedochádza ku kondenzácii vodných pár. Kotel tak pracuje s vyššou účinnosťou a predlžuje sa jeho životnosť. Vyváženie ventilu TSV3 sa vykonáva ručne pomocou vyvažovacieho ventilu v bypassovom potrubí. Výrobca kotlov ATMOS odporúča k svojim kotlom používať tieto modely ventilu TSV.

ROZMERY

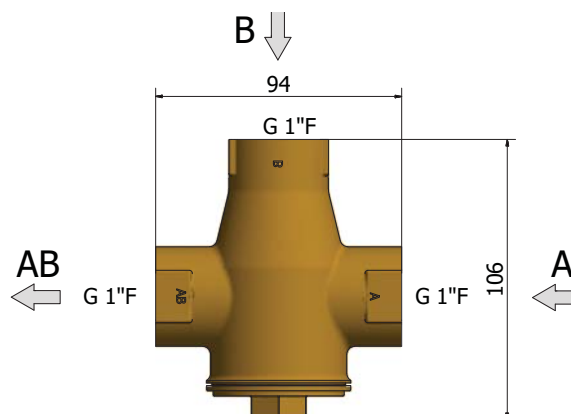

TYPY	TSV3 65	TSV3 72	TSV3 77
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	65 °C	72 °C	77 °C
MENOVITÁ SVETLOSŤ	DN25	DN25	DN25
PRIPOJOVACÍ ROZMER	G 1" F	G 1" F	G 1" F
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK	6 bar	6 bar	6 bar
K_{vs} z A do AB	6,2 m ³ /h	6,2 m ³ /h	6,2 m ³ /h
K_{vs} z B do AB	10,1 m ³ /h	10,1 m ³ /h	10,1 m ³ /h
HMOTNOSŤ	0,75 kg	0,75 kg	0,75 kg
OBJEDNÁVACÍ KÓD	10347	16029	10742

ZAPOJENIE VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSV



Vyvažovací ventil

