

ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ G 1/2"

so zásuvkovým termostatom s časovačom a T-kusom

Výkony: 300 - 900 W

Použitie: kúpeľňové radiátory



Elektrické ohrevné telesá Z-SKVT-T

Elektrické odporové telesá určené pre ohrev stojatej aj prúdiacej vody alebo nemrznúcej zmesi a alebo teplotnosného oleja v kúpeľňových vykurovacích telesách.


Telesá sa inštalujú v ľubovoľnej polohe okrem zvislej polohy s elektrickým prívodom hore. Pripájajú sa do zásuvky krúteným káblom s unischuko vidlicou.

Telesá sú dodávané v sade so zásuvkovým termostatom s časovačom TZT63 a T-kusom G 1/2" FFM – pre inštaláciu ohrevného telesa do radiátora zapojeného do klasickej teplovodnej vykurovacej sústavy.



Termostat spína či vypína ohrevné teleso tak, aby teplota v miestnosti dosiahla zvolené hodnoty. Pri funkcii časového spínača hreje teleso po nastavenú dobu (15 min. až 5 hodín). LCD displej zobrazuje teplotu v miestnosti a odpočítavaný čas do vypnutia funkcie časového spínača.

Rozmery a typy

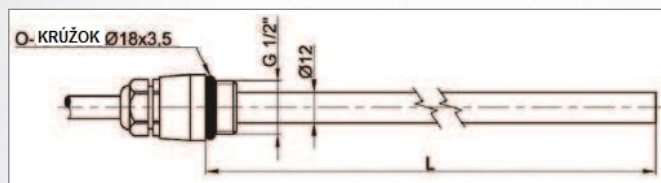

MODEL		Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T	Z-SKVT-T
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ VÝKON	W	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1350
MENOVITÝ PRÚD	A	1,3	1,8	2,2	2,6	3,0	3,5	3,9	4,4	5,2	5,9
DĹŽKA TELESA (L) ± 5 mm	mm	395	435	535	585	685	735	835	885	1045	1135
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	8 841	8 842	8 843	8 844	8 845	8 846	8 847	8 848	8 849	8 850

Technické údaje

OHREVNÉ TELESO	nehodzavejúca oceľ AISI A304
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT	G 1/2" M
TELO OHREVNÉHO TELESA	mosadz - chromovaná
NAPÁJACIE NAPÄTIE	230 V 50 Hz
ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	1/N/PE AC 230V
KRYTIE PODĽA STN EN 60529	IP 44
OCHRANNÁ TRIEDA PODĽA STN EN 61140 ed.2	I

TERMOSTAT PREVÁDZKOVÝ pevne nastavený, automat. reset

TEPLOTA VYPNUTIA	80 ± 5 °C
TEPLOTA ZOPNUTIA	35 ± 15 °C

TERMOSTAT BEZPEČNOSTNÝ pevne nastavený, bez resetu

TEPLOTA VYPNUTIA	110 +0/-5 °C
------------------	--------------

TERMOSTAT PRIESTOROVÝ analógový

SPÍNACÍ KONTAKT	16 A
ROZSAH NASTAVENIA TEPLOTY	5 - 35 °C
SPÔSOB NASTAVENIA TEPLOTY	tlačidlami
SPÍNACIA DIFERENCIA	0,5 °C
ROZSAH NASTAVENIA ČASOVAČA	15 min. - 5 hod. s krokom 15 min.
KRYTIE	IP 20

KÁBEL	
PRIEREZ	3x 0,75 mm ²
DĹŽKA	3 m
KÁBLOVÁ VÝVODKA	Pg9