


ELEKTRONICKÉ IZBOVÉ TERMOSTATY

TP 18

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). Batériový 2×AAA.

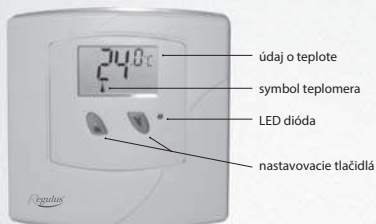


Technické údaje	TP18
Teplotný rozsah	5 - 35 °C nastaviteľný
Spínacia diferenciacia	~ 0,5 °C
Prevádzkové napätie	24 - 230 V
Maximálne zaťaženie kontaktov	5(3.5)A
Napájanie kontaktov	2 × 1.5 V AAA
Krytie	IP 30
Prevádzková vlhkosť	5 - 90 % (nekondenzujúci)
Kód	7355

TP 39 a TP 69

Jednoduchý elektronický izbový termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potrebná batéria).

TP 39 je ovládaný kolieskom, TP 69 tlačidlami.

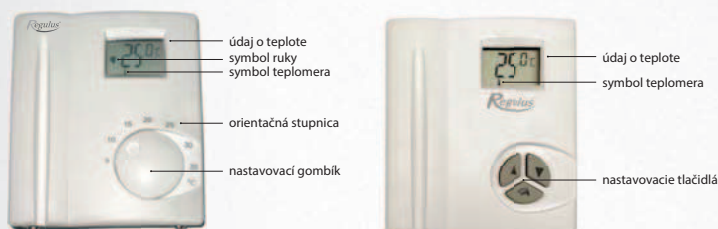

Technické údaje	TP39	TP 69
Teplotný rozsah	5 - 35 °C nastaviteľný	5 - 35 °C nastaviteľný
Spínacia diferenciacia	~ 0,5 °C	~ 0,5 °C
Prevádzkové napätie	230 V /50 Hz	230 V /50 Hz
Maximálne zaťaženie kontaktov	16(3) A	16(3) A
Napájanie kontaktov	230 V	230 V
Krytie	IP 20	IP 20
Prevádzková vlhkosť	5 - 90 % (nekondenzujúci)	5 - 90 % (nekondenzujúci)
Kód	6299	11583

TZ 33

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejom, ktorý zobrazuje teplotu v miestnosti a aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý). LED dióda pod displejom ukazuje aktuálny stav elektrickej zásuvky (zopnutá - rozopnutá). Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potrebná batéria).



Technické údaje	TZ33
Teplotný rozsah	5 - 35 °C nastaviteľný
Spínacia diferenciacia	~ 0,5 °C
Prevádzkové napätie	230 V /50 Hz
Maximálne zaťaženie kontaktov	16(3) A
Napájanie kontaktov	230 V
Krytie	IP 20
Prevádzková vlhkosť	5 - 90 % (nekondenzujúci)
Objednávaci kód	6 295

TZT 63

Zásuvkový elektronický termostat s časovým spínačom a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocou jedného stlačenia tlačidla zapnúť zásuvku bez ohľadu na nastavenú teplotu termostatu na vopred nastavený časový interval v rozsahu 15 minút - 5 hodín. Potom sa automaticky vráti do režimu termostatu. Prehľadný LCD displej zobrazuje teplotu prostredia, aktuálny stav termostatu (zapnutý/vypnutý) alebo odpočítavaný časový interval. Je napájaný sieťovým napätím 230 V (k prevádzke nie je potrebná batéria).



Technické údaje	TZT63
Teplotný rozsah	5 - 35 °C nastaviteľný
Spínacia diferenciacia	~ 0,5 °C
Prevádzkové napätie	230 V /50 Hz
Maximálne zaťaženie kontaktov	16(3) A
Napájanie kontaktov	230 V
Krytie	IP 20
Prevádzková vlhkosť	5 - 95 % (nekondenzujúci)
Objednávaci kód	8 269