

VNÚTORNÉ JEDNOTKY S PRÍPRAVOU OHRIATEJ PITNEJ VODY

RegulusHBOX K

Vnútorná stacionárna jednotka s prípravou ohriatej pitnej vody v 170 litrovom zásobníku. Prepínanie tepelného čerpadla medzi vykurovaním a prípravou OPV zaisťuje vstavaný trojcestný zónový ventil s pohonom.

RegulusHBOX K CTC - určený k inštalácii s invertorovými tepelnými čerpadlami CTC EcoAir 614M a 622M a EcoPart 612M a 616M.

RegulusHBOX K RTC - určený k inštalácii s jednofázovými tepelnými čerpadlami RTC 6i a 13e.




- Príprava ohriatej pitnej vody v integrovanom zásobníku.
- Obsahuje elektrokotol 2-6 kW, obehové čerpadlo, prepínací zónový ventil.
- Inteligentný regulátor s možnosťou pripojenia k internetu a s ovládacím displejom, ktorý je možné premiestniť do obytnej časti domu, kde zároveň môže plniť funkciu izbového snímača teploty aj vlhkosti.
- S tepelnými čerpadlami RTC umožňuje chladenie do podlahy, stien alebo stropu.

TECHNICKÉ PARAMETRE		RegulusHBOX K
Rozmery	šírka [mm]	750
	výška [mm]	1150
	hĺbka [mm]	825
Objem zásobníka	[l]	173
Výkon elektrických ohrevných telies	[kW]	2-6

RegulusHBOX K 106 CTC 3/3
pre tepelné čerpadlá CTC
s invertorom
obj. kód: 20527

RegulusHBOX K 106 RTC 3/1S
pre tepelné čerpadlá RTC 6i a 13e
obj. kód: 20528

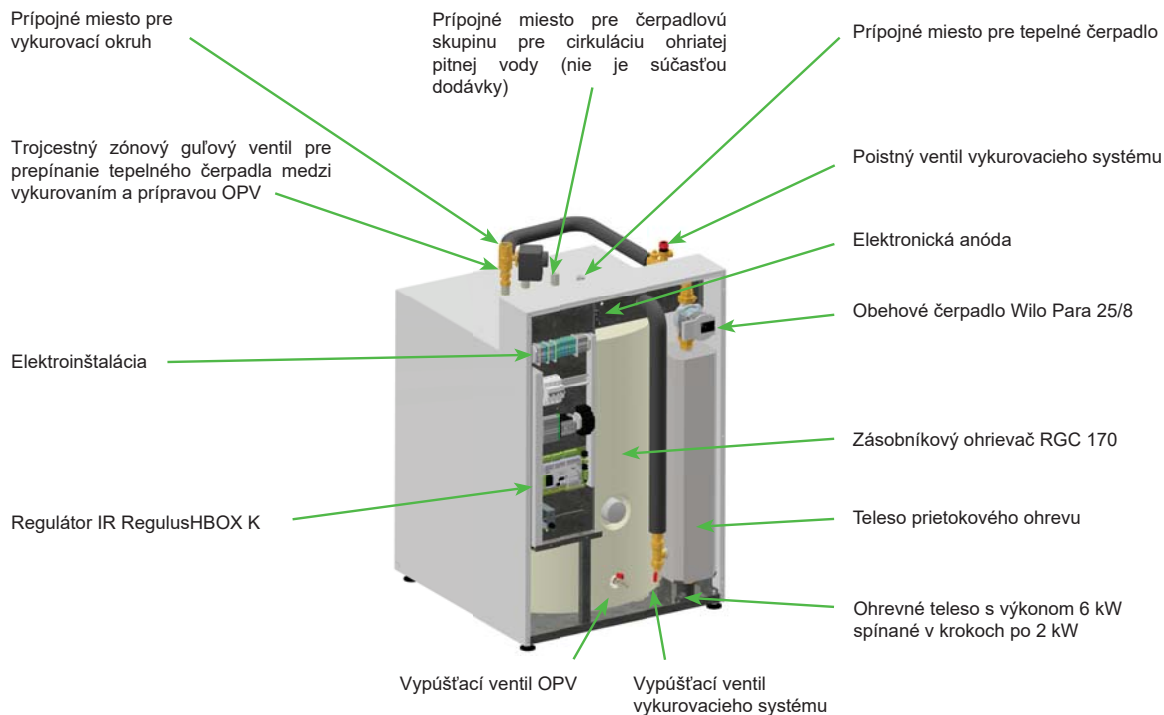

PRÍKLADY ZAPOJENIA

RegulusHBOX K v kombinácii s tepelným čerpadlom v systémoch vykurovania/chladienia a prípravy ohriatej pitnej vody.

