

Zásobník R0BC 750



Základná charakteristika

Použitie

Zásobník bez vnútorného výmenníka tepla sa používa na prípravu ohriatej pitnej vody. Dodáva sa s odnímateľnou izoláciou a horčíkovou anódou, ktorá chráni vnútorné povrchy zásobníka pred koróziou. Voliteľne je možné namiesto horčíkovej anódy nainštalovať elektrickú anódu, objednávacie kódy nájdete v tabuľke príslušenstva. V prípade potreby je možné do nádrže nainštalovať elektrické ohrevné teleso. K zásobníku je možné pripojiť až dva zdroje tepla prostredníctvom externých výmenníkov tepla, externé výmenníky tepla sa musia objednať samostatne.

Pracovná kvapalina voda

Kód 10364

Energetické parametre (podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013)

Trieda energetickej účinnosti	neudáva sa
Statická strata	121 W
Úžitkový objem	763 l

Technické údaje

Celkový objem zásobníka ohriatej pitnej vody	763 l
Maximálna pracovná teplota v zásobníku	95 °C
Maximálny pracovný tlak v zásobníku	10 bar
Priemer zásobníka	790 mm
Priemer zásobníka s izoláciou	950 mm
Celková výška zásobníka	1870 mm
Sklopná výška	2100 mm
Hmotnosť prázdneho zásobníka	192 kg

Materiály

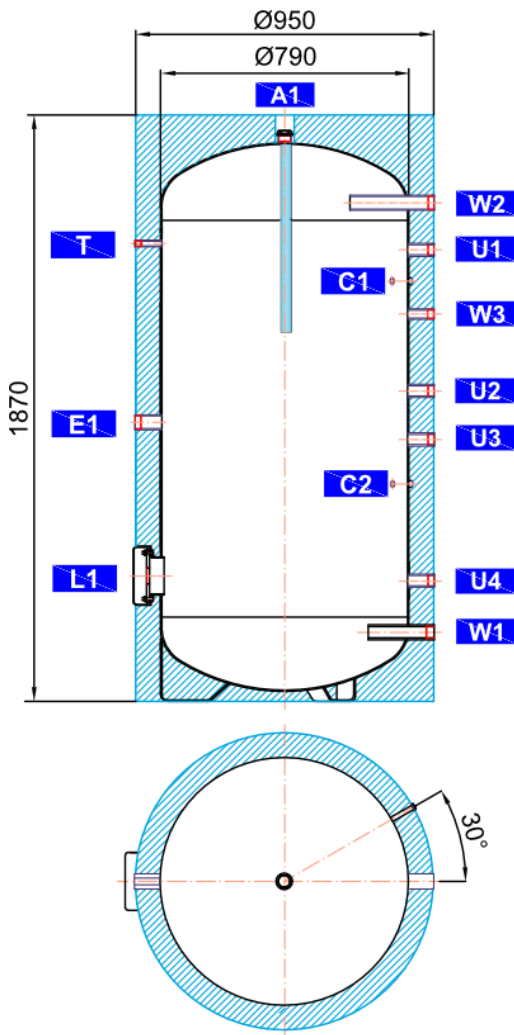
Materiál zásobníka	S235JR, vnútorný povrch smalt (DIN 4753-3)
Materiál výmenníka	S235JR+N, vonkajší povrch smalt (DIN 4753-3)
Izolácia zásobníka	PU pena (tvrdá)
Vonkajší povrch izolácie	PVC

Príslušenstvo

Elektrické ohrevné teleso	typy ETT-A, D2, M, N, R, S, F2, P, U
Maximálna dĺžka ohrevného telesa pre hrdlo E1 / prírubu	815 mm / 815 mm
Elektronická anóda	kód 17372
Elektronická anóda s prírubou pre vykurovacie teleso	kód 17428

Náhradné diely (horčíkové anódové tyče)

Horčíková anóda (A1)	kód 464
Mg anódová tyč - reťazový typ	kód 13112

Zásobník R0BC 750
Rozmery

PRIPOJENIE

poz.	popis	pripojenie	výška [mm]
Príprava ohriatej pitnej vody			
W1	Studená voda	G 6/4" F	220
W2	Ohriata pitná voda	G 6/4" F	1590
W3	Cirkulácia	G 1" F	1235
Doplnkový zdroj tepla			
E1	Elektrické ohrevné teleso	G 6/4" F	890
Regulácia a zabezpečenie			
C1	Teplotný snímač	G 1/2" F	1340
C2	Teplotný snímač	G 1/2" F	685
T	Teplomer	G 1/2" F	1460
Univerzálny vstup/výstup			
U1	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	1440
U2	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	990
U3	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	835
U4	Univerzálny vstup/výstup	G 5/4" F	385
Ostatné			
L1	Príruba	8 x M10	400
A1	Horčiková anódová tyč	G 5/4" F	1770