

OCHRANA PROTI KORÓZII A ZANÁŠANIU KOTLA

Termostatické ventily s automatickým vyvažovaním bypassu




TSV5BMF

Ventily pre riadenie teploty spiatocky s automatickým vyvažovaním bypassu

Termostatické zmiešavacie ventily rady TSV B zmiešavajú chladnú vodu, ktorá sa vracia z vykurovacieho systému či akumulácie nádrže, s horúcou vodou z výstupu kotla a **udržiava tak vratnú vodu do kotla** (a tým aj jeho teplovýmennú plochu) na teplote, pri ktorej **nedochádza ku kondenzácii vodných pár**. Kotel tak pracuje s vyššou účinnosťou a predlžuje sa jeho životnosť.

Ventil má automatické vyvažovanie bypassu. Presná regulácia zabraňuje prehrievaniu kotla a v správne zapojenom systéme udržiava za všetkých teplôt rovnaký prietok kotlom. Pri obmedzovaní prietoku jedným vstupom súčasne druhý vstup otvára.


ROZMERY

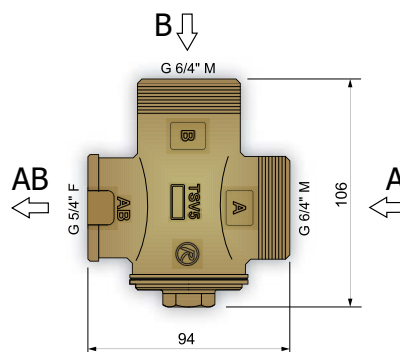


TYPY

		TSVBMF 55	TSVBMF 65
OTVÁRACIA TEPLOTA VENTILU	°C	55	65
MENOVITÁ SVETLOSŤ	-	DN32	DN32
PRIPOJOVACÍ ROZMER VSTUPOV	--	G 6/4" M	G 6/4" M
PRIPOJOVACÍ ROZMER VÝSTUPOV	--	G 5/4" F	G 5/4" F
K_{vs} z A do AB	m ³ /h	7,0	7,0
K_{vs} z B do AB	m ³ /h	6,0	6,0
HMOTNOSŤ	kg	0,96	0,96
OBJEDNÁVACÍ KÓD	--	18655	18656

ZAPOJENIE VENTILU DO SYSTÉMU



Ventil TSVBMF s automatickým vyvažovaním bypassu

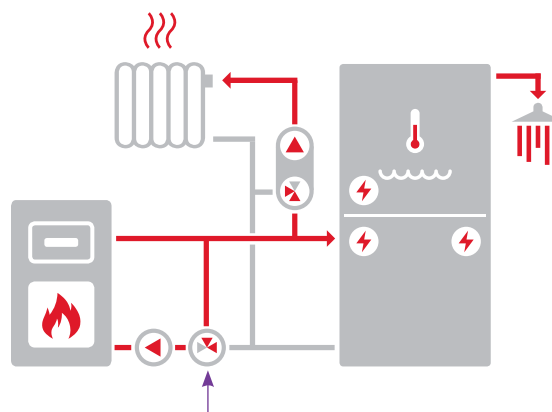

PRÍSLUŠENSTVO

Šrúbenie 6/4"x5/4" F/M vrátane tesnenia, mosadzné -
obj. kód 19058