



NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU



Max. pracovný tlak


Rozsah pracovných teplôt



Skladovacia teplota

LK 841 2.0
ThermoMix®
Zmiešavací ventil

Regulus

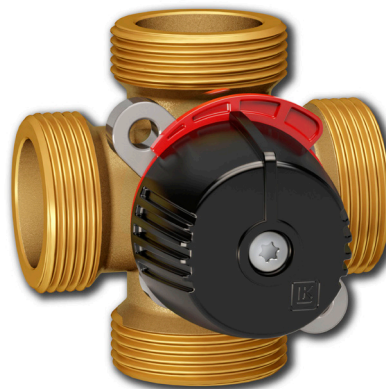


Art.nr.: 248066 • 22.05

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 • 080 01 Prešov •
TEL.: 051 333 7000 • OBCHOD@REGULUS.sk •
WWW.REGULUS.sk •


www.regulus.sk

NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU



Max. pracovný tlak


Rozsah pracovných teplôt



Skladovacia teplota

LK 841 2.0
ThermoMix®
Zmiešavací ventil


Regulus

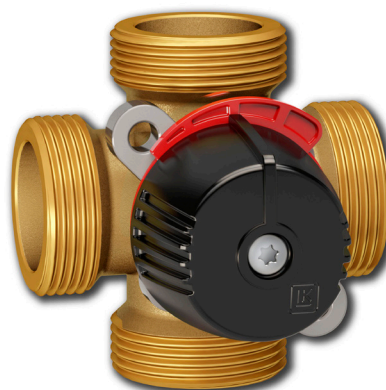


Art.nr.: 248066 • 22.05

REGULUS-TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 7G/14147 • 080 01 Prešov •
TEL.: 051 333 7000 • OBCHOD@REGULUS.sk •
WWW.REGULUS.sk •


www.regulus.sk

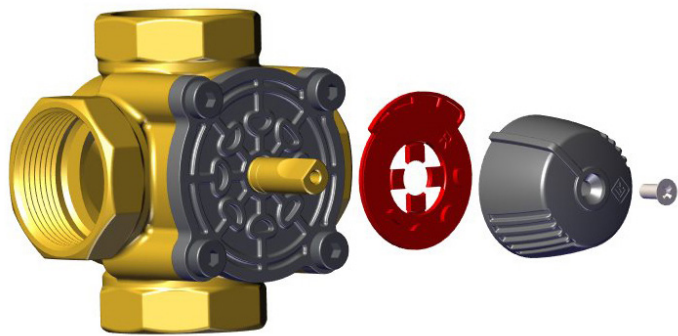

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).

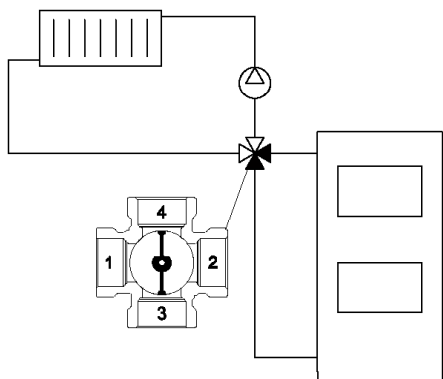


L-ľavé prevedenie
Štítok otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

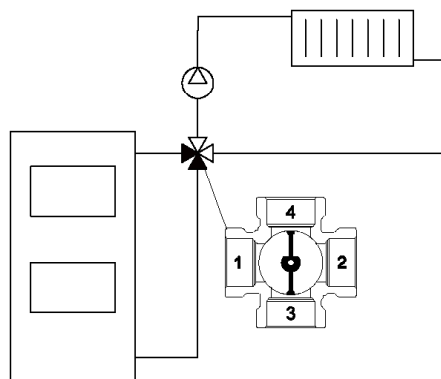


R-pravé prevedenie

Výrobca:


Regulus

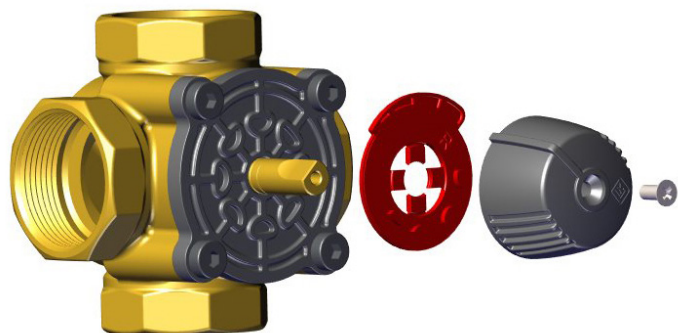

Sploštený koniec osi ventilu, rovnako ako ukazovateľ gombíka, smeruje do opačného smeru ako je uzatvárací element (srdce ventilu).

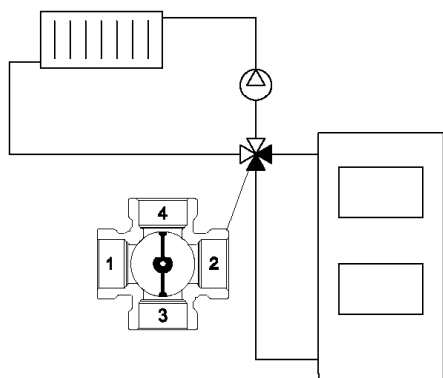

L-ľavé prevedenie
Štítok otočte podľa príslušnej schémy zapojenia.

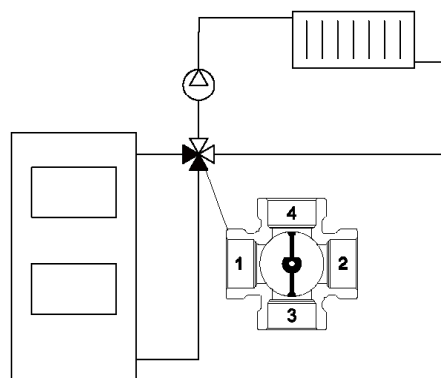

R-pravé prevedenie

Výrobca:

Regulus